


UEKDD V E

Cajetín de acero inoxidable con tapa abatible, triple, cuadrado

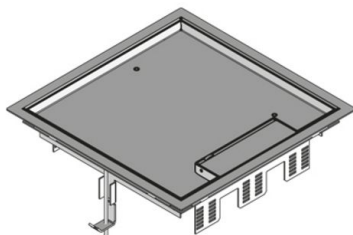

Unidad portamecanismos cuadrada fabricada en acero inoxidable con marco de protección. Incluye marco de montaje con guías de encaje para el descenso escalonado de un máx. de 3 cubetas portamecanismos (9x mecanismos de instalación de estribo colgante o 12x mecanismos 45x45mm) en un máx. de 30 mm, tapa abatible con cierre automático, salida de cables escamoteable a ras de suelo y palanca con mecanismo de cierre automático, junta de goma y garras de fijación. Apropiado para montar en cajas de suelo, tapas de montaje y suelos técnicos. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Cajetín y marco: acero inoxidable V2A de 2 mm
Clase de montaje	Fijación en caja de suelo UBDHB, aperturas en doble suelo o falso suelo
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKDD 15-V E	72 mm	90 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,6 kg
incl.:										
1x UGD-V 2		Junta de goma, cuadrada								
2x UDBS 40-80		Garra especial								
UEKDD 25-V E	82 mm	100 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,80 kg



Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
---------	---	------------------	---	---	---	---	------------------	-----------------	-----------------	---

incl.:

1x UGD-V 2
2x UDBS 40-80

Junta de goma, cuadrada
Garra especial

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

B: Anchura

L: Longitud

E: Dimensión de montaje

T: Profundidad


P_{max}: Carga máx.

IP_n: Protección IP en estado sin uso.

IP_g: Protección IP en estado de uso.

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

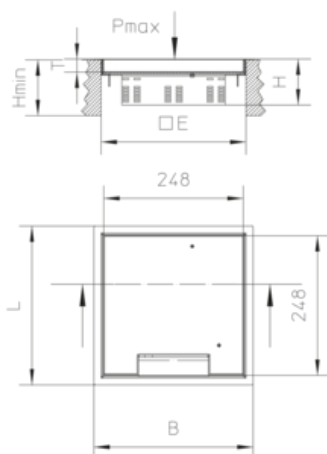

OPTIONAL ACCESSORIES

UEKDE V, UDBS 40-80



Cuidado en seco

