


## UEKDD1-2 V E

Cajetín de acero inoxidable con tapa abatible, simple, cuadrado



Unidad portamecanismos cuadrada fabricada en acero inoxidable con marco de protección. Incluye marco con guías de encaje para el descenso escalonado de las cubetas portamecanismos, tapa abatible con cierre automático, salida de calbes escamoteable a ras de suelo y palanca con mecanismo de cierre automático. Incluye juego de garras universales para fijación. Apropiado para montar en cajas de suelo, tapas de montaje y suelos técnicos. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Cajetín y marco: acero inoxidable V2A de 2 mm
Clase de montaje	Fijación en caja de suelo UBDHB, aperturas en doble suelo o falso suelo
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 mm: 1,5 kN


### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEKDD1-2 15-V E	71 mm	80 mm	186 mm	186 mm	165 x 165 mm	12 mm	1,5 kN	IP 30	IP 20	1,26 kg
incl.:										
1x UGD1-2-V 2			Junta de goma, cuadrada							
2x UDBS 40-80			Garra especial							
UEKDD1-2 25-V E	81 mm	90 mm	186 mm	186 mm	165 x 165 mm	22 mm	1,5 kN	IP 30	IP 20	1,41 kg
incl.:										
1x UGD1-2-V 2			Junta de goma, cuadrada							
2x UDBS 40-80			Garra especial							



**H:** Altura  
**H<sub>min</sub>:** Altura de montaje mín.  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**E:** Dimensión de montaje  
**T:** Profundidad  
**P<sub>max</sub>:** Carga máx.  
**IP<sub>n</sub>:** Protección IP en estado sin uso.  
**IP<sub>g</sub>:** Protección IP en estado de uso.  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

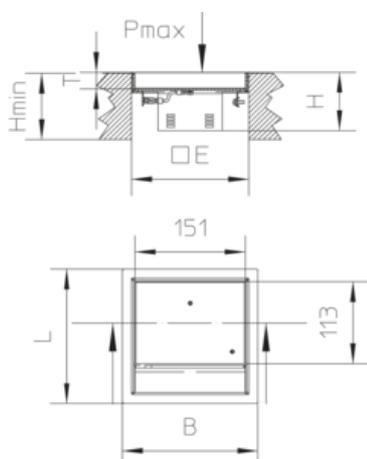

## OPTIONAL ACCESSORIES

UDBS 40-80



Cuidado en seco

