


## UG

### Cubeta portamecanismos, rectangular

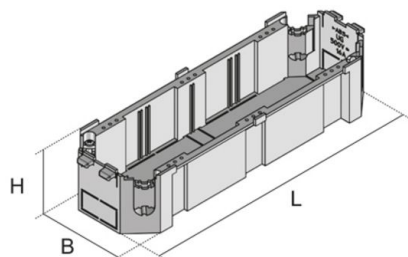

Cubeta portamecanismos negra, para insertar en una unidad portamecanismos, compuesta de una cubeta con una pieza con dispositivo de descarga de tracción para conducciones entrantes y con base petroquelada. Apropiaada para el montaje de 3 mecanismos individuales o 4 mecanismos de 45x45 mm y 2 conectores de aparatos snap-in.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.

Material	ABS, superficie con acabado mate
Clase de montaje	Encaje en unidades de montaje
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

#### Acrilonitrilo Butadieno Estireno Copolímero

Product	H	B	L	color	Mecanismos	Zugentlastung	G
UG	46 mm	74 mm	225 mm	RAL 9011 (Negro grafito)	3x estribo suspendido o 4x 45x45 mm	4x para cable Ø 6 a 12mm	0,09 kg
incl.:							
4x UGZ					Descarga de tracción		
4x BLS 2.9X32					Tornillo		

**H:** Altura

**B:** Anchura

**L:** Longitud

**color:**

**Mecanismos:** Cantidad máx. de mecanismos

**Zugentlastung:**

**G:** Peso



## OPTIONAL ACCESSORIES

UTG, UA B 226, UA B 113, UA 3, UA 1, UAM 4, UAM 2, UAM 1, UALS 113

