


## UGWIS-FILS10A

Elemento preconfeccionado con FI/LS interruptor 10 A, Wieland

Cubeta portamecanismos premontada con un interruptor FI/LS KA, 1 p+N, 16 A/30 mA, conectada a un cable de 3x4 mm<sup>2</sup> con un conector de 3 polos Wieland. Completa con un conector de 3 polos Wieland en el zócalo y salida doble.

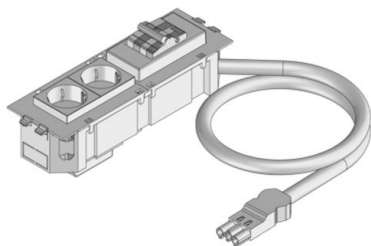

### Acrilonitrilo Butadieno Estireno Copolímero

Product	H	B	L	KQ	Ausführung	Cable de conexión	G	Farbe Snap-in
UGWIS-W2FILS10A-300	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm <sup>2</sup>	doble blanco puro	3000 mm	1,34 kg	Negro
UGWIS-O2FILS10A-300	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm <sup>2</sup>	doble naranja	3000 mm	1,34 kg	Blanco
UGWIS-W2FILS10A-200	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm <sup>2</sup>	doble blanco puro	2000 mm	1,08 kg	Negro
UGWIS-O2FILS10A-200	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm <sup>2</sup>	doble naranja	2000 mm	1,08 kg	Blanco

**H:** Altura

**B:** Anchura

**L:** Longitud

**KQ:** Sección transversal de cable

**Ausführung:**

**Cable de conexión:** Conexión de cable en mm

**G:** Peso

**Farbe Snap-in:**

## OPTIONAL ACCESSORIES

UFLAPWI



