


UGWIS-FILS6A

Elemento preconfeccionado con FI/LS interruptor 6 A, Wieland

Cubeta portamecanismos premontada con un interruptor FI/LS KA, 1 p+N, 16 A/30 mA, conectada a un cable de 3x2,5 mm² con un conector de 3 polos Wieland. Completa con un conector de 3 polos Wieland en el zócalo y salida doble.

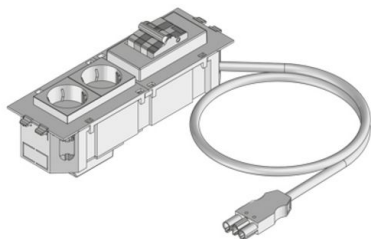

Acrilonitrilo Butadieno Estireno Copolímero

Product	H	B	L	KQ	Ausführung	Cable de conexión	G	Farbe Snap-in
UGWIS-W2FILS6A-300	83 mm	74 mm	225 mm	2,5 mm ²	doble blanco puro	3000 mm	0,98 kg	Negro
UGWIS-O2FILS6A-300	83 mm	74 mm	225 mm	2,5 mm ²	doble naranja	3000 mm	0,98 kg	Blanco
UGWIS-W2FILS6A-200	83 mm	74 mm	225 mm	2,5 mm ²	doble blanco puro	2000 mm	0,83 kg	Negro
UGWIS-O2FILS6A-200	83 mm	74 mm	225 mm	2,5 mm ²	doble naranja	2000 mm	0,83 kg	Blanco

H: Altura

B: Anchura

L: Longitud

KQ: Sección transversal de cable

Ausführung:

Cable de conexión: Conexión de cable en mm

G: Peso

Farbe Snap-in:

OPTIONAL ACCESSORIES

UFLAPWI



