


UKDA 308R

Unidad portamecanismos con salida de cable, redonda

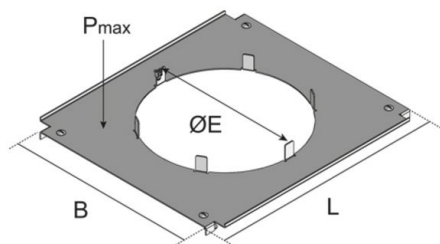

Tapa de montaje de chapa en acero galvanizada en caliente según método Sendzimir para colocar sobre perfil lateral de la parte inferior del canal para cables, incluido cierres. Utilizable como caja de registro y caja de mecanismos, con una apertura de montaje para la acogida de un tubo de encofrado que se sustituye en el montaje final por una unidad de montaje redonda.

| | |
|--------------------|---|
| Material | Chapa de acero galvanizada en caliente |
| Clase de montaje | Sujeción en parte inferior de canal para cables UKR |
| Área de aplicación | Sistema de canalización bajo suelo |
| Norma | según DIN EN 50085 |
| Autorizaciones | según VDE / TÜV |

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product | B | L | E | P_{max} | Cubeta de mecanismos | G |
|---------------|--------|--------|--------------------------|-----------|----------------------|---------|
| UKDA-308R 40S | 400 mm | 495 mm | 310 mm | 0,75 kN | 3 | 2,30 kg |
| incl.: | | | | | | |
| 1x UBDHB-Z | | | Borne de puesta a tierra | | | |
| UKDA-308R 50S | 500 mm | 595 mm | 310 mm | 0,75 kN | 3 | 3,90 kg |
| incl.: | | | | | | |
| 1x UBDHB-Z | | | Borne de puesta a tierra | | | |

B: Anchura

L: Longitud

E: Dimensión de montaje

P_{max} : Carga máx.

Cubeta de mecanismos: Cantidad máx. de cubetas portamecanismos

G: Peso



OPTIONAL ACCESSORIES

USR, UBDEL

