


UKE125 V

Unidad compacta de acero inoxidable de salida individual con tapa abatible, doble, cuadrada



Conjunto de caja de empotrar, unidad portamecanismos cuadrada y cuerpo de encofrado, para montaje directo en forjado. Unidad portamecanismos de cajetín nivelable con salida de cables, junta de goma y palanca de apertura con cierre automático. Para alojar máximo dos mecanismos de 45x45mm y conectores de datos. Con perforaciones en las paredes laterales para la entrada de tubo M25. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

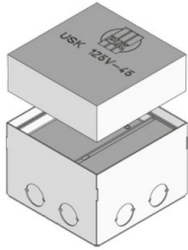

Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKE125 15-V E	15 mm	90 mm	35 mm	125 mm	125 mm	131 x 131 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,74 kg
UKE125 25-V E	25 mm	100 mm	35 mm	125 mm	125 mm	131 x 131 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,97 kg

Latón


Product	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKE125 25-V MS	25 mm	100 mm	35 mm	125 mm	125 mm	131 x 131 mm	19 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,24 kg

H: Altura
H_{min}: Altura de montaje mín.
N: Área de nivelado
B: Anchura



L: Longitud
E: Dimensión de montaje
T: Profundidad
P_{max}: Carga máx.
IP_n: Protección IP en estado sin uso.
IP_g: Protección IP en estado de uso.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

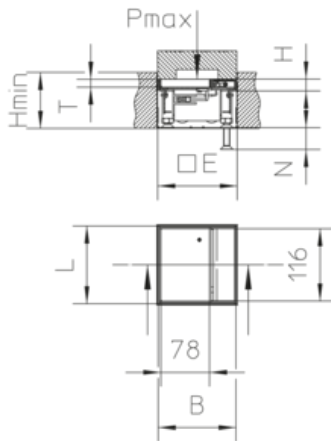

OPTIONAL ACCESSORIES

UEP125 KS, UEP125 UST, UEP125 B, UKENP 125



Cuidado en seco

