


## UKE160 V

Unidad compacta de acero inoxidable de salida individual con tapa abatible, cuádruple, cuadrada



Conjunto de caja de empotrar, unidad portamecanismos cuadrada y cuerpo de encofrado, para montaje directo en forjado. Unidad portamecanismos de cajetín con salida de cables, junta de goma, palanca de apertura y cierre automático, para alojar máximo 4 mecanismos de 45x45mm. Con perforaciones en las paredes laterales para la entrada de tubo M25. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.



Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UKE160 15-V E	15 mm	90 mm	35 mm	160 mm	160 mm	166 x 166 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,39 kg
UKE160 25-V E	25 mm	100 mm	35 mm	160 mm	160 mm	166 x 166 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,66 kg

### Latón


Product	H	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UKE160 25-V MS	25 mm	100 mm	35 mm	160 mm	160 mm	166 x 166 mm	19 mm	2 kN	IP 30	IP 20	3,19 kg

**H:** Altura  
**H<sub>min</sub>:** Altura de montaje mín.  
**N:** Área de nivelado  
**B:** Anchura



**L:** Longitud  
**E:** Dimensión de montaje  
**T:** Profundidad  
**P<sub>max</sub>:** Carga máx.  
**IP<sub>n</sub>:** Protección IP en estado sin uso.  
**IP<sub>g</sub>:** Protección IP en estado de uso.  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

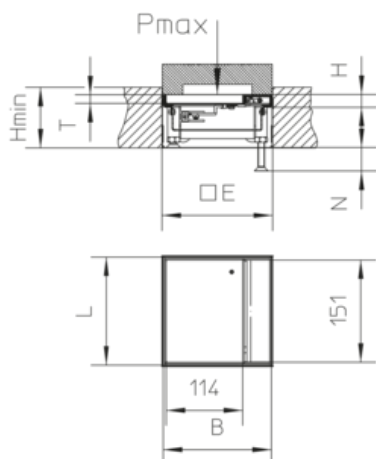

## OPTIONAL ACCESSORIES

UEP160 UST, UEP160 UST-TR, UKENP 160, UEB 5



Cuidado en seco

