


UKE260 V

Unidad compacta de acero inoxidable de salida individual con tapa abatible, duodécuplo, cuadrada



Conjunto de caja de empotrar, unidad portamecanismos cuadrada y cuerpo de encofrado, para montaje directo en forjado. como marco de instalación para zócalos con altura ajustable, incluye salida de cables ajustable a ras de pavimento, palanca de apertura con cierre automático y junta de goma, admite máximo 12 mecanismos de 45x45 mm Con perforaciones en las paredes laterales para la entrada de tubo M25. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.



Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV


Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKE260 15-V E	15 mm	90 mm	35 mm	258 mm	258 mm	264 x 264 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	3,83 kg
UKE260 25-V E	25 mm	100 mm	35 mm	258 mm	258 mm	264 x 264 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	4,2 kg

- H:** Altura
- H_{min}:** Altura de montaje mín.
- N:** Área de nivelado
- B:** Anchura
- L:** Longitud
- E:** Dimensión de montaje
- T:** Profundidad
- P_{max}:** Carga máx.
- IP_n:** Protección IP en estado sin uso.
- IP_g:** Protección IP en estado de uso.
- G:** Peso



DETAILS / APPLICATIONS

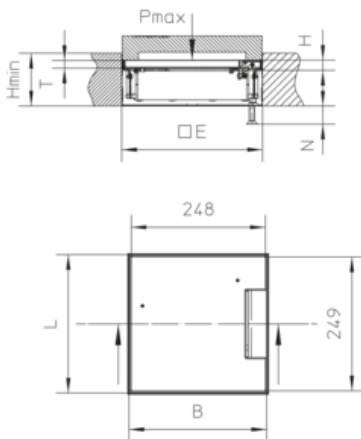

OPTIONAL ACCESSORIES

UG3, UKENP 260



Cuidado en seco

