


UKL

Canal bajo suelo, de tres compartimentos

Canal de tres compartimentos como perfil rectangular cerrado de chapa en acero galvanizada en caliente según método Sendzimir con dos separadores. Parte superior e inferior unidas fijamente entre sí y con perforaciones integradas en pestaña lateral.

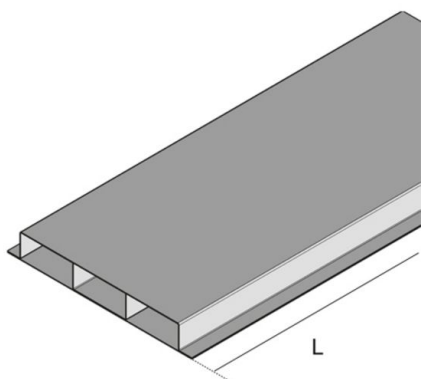

Material	Chapa de acero galvanizada en caliente
Clase de montaje	Montaje sobre forjado
Área de aplicación	Sistema de canalización bajo suelo
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV


Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	B1	B2	L	P _{max}	G
UKL 3-28-250S	28 mm	250 mm	82 mm	84 mm	3000 mm	0,75 kN	17,9 kg
UKL 3-28-350S	28 mm	350 mm	116 mm	116 mm	3000 mm	0,75 kN	23,3 kg
UKL 3-38-250S	38 mm	250 mm	82 mm	84 mm	3000 mm	0,75 kN	18,7 kg
UKL 3-38-350S	38 mm	350 mm	116 mm	116 mm	3000 mm	0,75 kN	24,2 kg
UKL 3-48-250S	48 mm	250 mm	82 mm	84 mm	3000 mm	0,75 kN	19,7 kg
UKL 3-48-350S	48 mm	350 mm	116 mm	116 mm	3000 mm	0,75 kN	25,1 kg

H: Altura
B: Anchura
B1: Anchura
B2: Anchura
L: Longitud
P_{max}: Carga máx.
G: Peso



DETAILS / APPLICATIONS

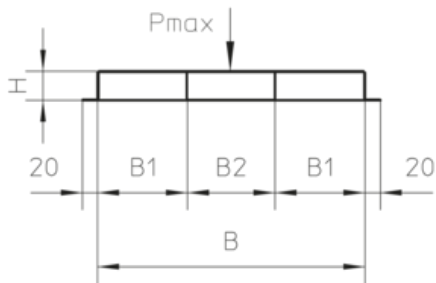

OPTIONAL ACCESSORIES

UB, UGKB, UN

