


UM

Manguito de dilatación

Manguito de dilatación de chapa acero galvanizada en caliente según método Sendzimir para canales bajo suelo. Utilizable para juntas de dilatación en forjados y para hermetizar juntas.

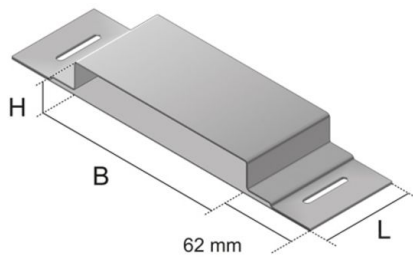

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
UM 28-190S	28 mm	194 mm	82 mm	0,55 kg
UM 28-250S	28 mm	254 mm	82 mm	0,64 kg
UM 28-350S	28 mm	354 mm	82 mm	0,8 kg
UM 38-190S	38 mm	194 mm	82 mm	0,56 kg
UM 38-250S	38 mm	254 mm	82 mm	0,66 kg
UM 38-350S	38 mm	354 mm	82 mm	0,82 kg
UM 48-190S	48 mm	194 mm	82 mm	0,58 kg
UM 48-250S	48 mm	254 mm	82 mm	0,68 kg
UM 48-350S	48 mm	354 mm	82 mm	0,84 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

UN

