


UNE

Unidad de nivelado ciega triple, cuadrada

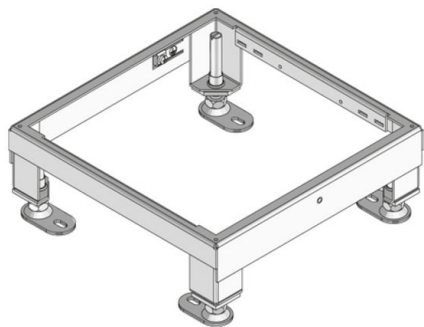

Unidad de nivelado cuadrado de un marco de acero galvanizada en caliente según método Sendzimir, un nivelado interior con pies de nivelación y un borne de puesta a tierra. Para utilizar en cajas de suelo, tapas de montaje y aperturas de doble o falso suelo junto con cajetín de acero inoxidable. Concebido para cargas dinámicas elevadas.

Material	Chapa de acero galvanizada en caliente
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB/ forjado
Área de aplicación	Construcción inferior del cajetín en acero inoxidable, cuadrado
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H _{min}	N	B	L	E	P _{max}	G
UNE 260V-30S	65 mm	25 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	20 kN	0,97 kg
UNE 260V-60S	90 mm	45 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	20 kN	1,00 kg
UNE 260V-100S	135 mm	45 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	20 kN	1,04 kg
UNE 260V-155S	155 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	10 kN	1,10 kg
UNE 260V-210S	212 mm	100 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	10 kN	2,03 kg

H_{min}: Altura de montaje mín.

N: Área de nivelado

B: Anchura

L: Longitud


E: Dimensión de montaje

P_{max}: Carga máx.

G: Peso



DETAILS / APPLICATIONS

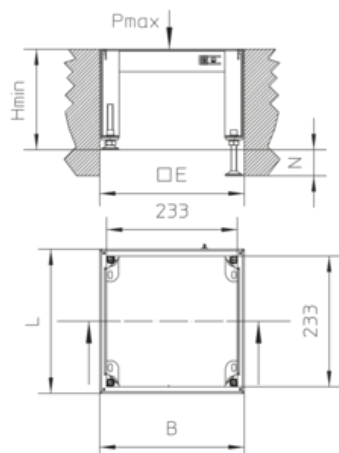

OPTIONAL ACCESSORIES

UGEAV, UGM SLF

