


UNSKH V

Cuerpo de encofrado nivelable resistente al calor, cuadrado

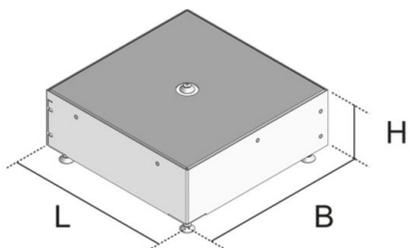

Unidad de encofrado rectangular, incluye marco de acero galvanizado en Sendzimir, elemento interno de nivelación y tapa. Unidad de encofrado oculta, para unidades portamecanismos rectangulares, lijable y resistentes al calor. adecuado para su instalación en asfalto fundido/ asfalto caliente o terrazo.

Material	Chapa de acero galvanizada en caliente
Clase de montaje	colocado en el mortero
Área de aplicación	Sistema de canalización bajo suelo
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	H _{min}	N	B	L	G
UNSKH 260V-100S	96 mm	100 mm	55 mm	259 mm	259 mm	1,53 kg
UNSKH 260V-155S	96 mm	155 mm	70 mm	259 mm	259 mm	2,64 kg

H: Altura
H_{min}: Altura de montaje mín.
N: Área de nivelado
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

