


## USK

### Caja para encofrado, cuadrada

Cuerpo de encofrado de airpop® plastificado (poliestireno) con cordoncillo integrado, como encofrado permanente. Forma una única unidad después de insertar la tapa de protección.

Atención: cinta aislante de máximo espesor 2 mm! Sin hexabromociclododecano (HBCD).

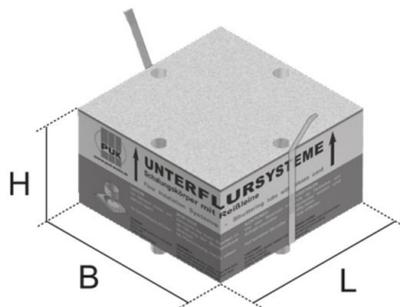

Material	airpop® (poliestireno) recubierto de plástico
Clase de montaje	En caja para falso suelo UBDHB o bien en tapa de montaje UKDA
Área de aplicación	Sistema de canalización bajo suelo
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

Product	H	B	L	E	G
USK 160V-150	150 mm	163 mm	163 mm	165x165 mm	0,08 kg
USK 185V-150	150 mm	262 mm	186 mm	187x262 mm	0,16 kg
USK 259V-150	150 mm	262 mm	262 mm	262X262 mm	0,19 kg
USK 259V-225	225 mm	262 mm	262 mm	262X262 mm	0,24 kg

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**E:** Dimensión de montaje  
**G:** Peso

