


## USR

Tubo de encofrado, redondo

Cuerpo de encofrado de cartón plastificado con cordoncillo integrado como encofrado permanente. Forma una única unidad después de insertar la tapa de protección.

Atención: cinta aislante de máximo espesor 2 mm!

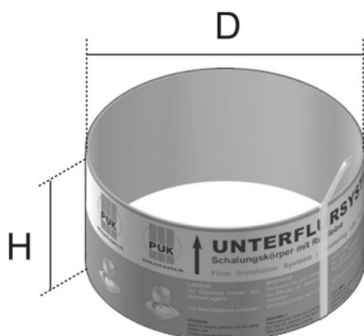

Material	Cartón plastificado
Clase de montaje	En caja para falso suelo UBDHB o bien en tapa de montaje UKDA
Área de aplicación	Sistema de canalización bajo suelo
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

### Cartón

Product	H	D	G
USR 259-150	150 mm	260 mm	0,3 kg
USR 308-150	150 mm	308 mm	0,42 kg
USR 308-225	225 mm	308 mm	0,60 kg

**H:** Altura  
**D:** Diámetro  
**G:** Peso

