


## VB-BS

Unión central Resistente al fuego, norma de soportes

El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

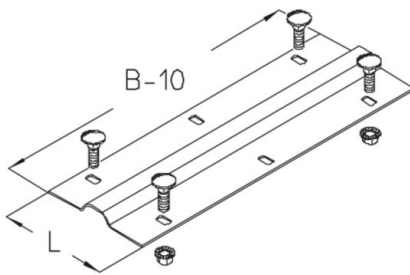

### Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	L	G
VB-BS 10S	100 mm	99 mm	0,10 kg
incl.: 1x KLR	Set de fijación		
VB-BS 20S	200 mm	99 mm	0,21 kg
incl.: 2x KLR	Set de fijación		
VB-BS 30S	300 mm	99 mm	0,31 kg
incl.: 2x KLR	Set de fijación		

### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	B	L	G
VB-BS 10F	100 mm	99 mm	0,10 kg
incl.: 1x KLR E	Set de fijación		
VB-BS 20F	200 mm	99 mm	0,23 kg
incl.: 2x KLR E	Set de fijación		
VB-BS 30F	300 mm	99 mm	0,33 kg



Product	B	L	G
incl.: 2x KLR E			Set de fijación

**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

