


VB-BS

Unión central Instalación salida de emergencia

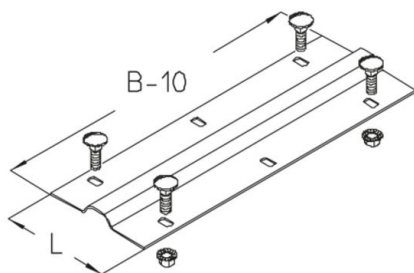

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	L	G
VB-BS 10S	100 mm	99 mm	0,10 kg
VB-BS 20S	200 mm	99 mm	0,21 kg
VB-BS 30S	300 mm	99 mm	0,31 kg
VB-BS 40S	400 mm	99 mm	0,43 kg
VB-BS 50S	500 mm	99 mm	0,52 kg
incl.: 2x KLR	Set de fijación		
VB-BS 60S	600 mm	99 mm	0,60 kg
incl.: 2x KLR	Set de fijación		

B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



