


## WPLEAB 150

Estructura construcción curva

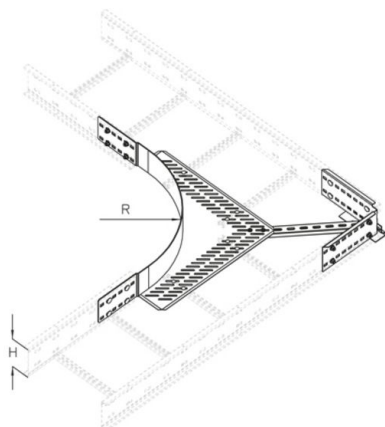

### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	G
WPLEAB 150F	150 mm	9,45 kg
incl.:		
16x FRSV 10X20F	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto	
16x SEM 10F	Tuerca hexagonal, DIN 934	
8x FRS 6X25E	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603	
8x SEM 6E	Tuerca hexagonal, DIN 934	
1x KHA 8-08F	Teleraíl 40x22 mm, perforado	
3x FKS 6X20E	Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84	
2x AMA18 M6F	Tuerca de anclaje, A 7/A 8/A 9	
1x AMF18 M6F	Tuerca deslizante con muelle, A7/ A8	

### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	G
WPLEAB 150E	150 mm	8,55 kg
incl.:		
16x FRSV 10X20E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto	
16x SEMS 10E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923	
8x FRS 6X25E	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603	
8x SEM 6E	Tuerca hexagonal, DIN 934	
1x KHA 7-08E	Teleraíl 39,5x22 mm, perforado	
3x FKS 6X20E	Tornillo de cabeza redonda ranurado, DIN 84	
3x AMA18 M6E	Tuerca de anclaje, A 7/A 8/A 9	



**H:** Altura  
**G:** Peso

## OPTIONAL ACCESSORIES

EBW, WPTRV 150

