


A 7

Teleraíl 39,5x22 mm, ciego

Teleraíl 39,5x22x1,50 mm, sin perforaciones, ranuras de 18 mm de ancho

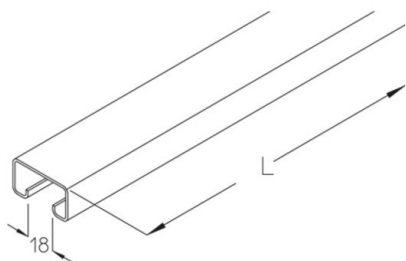

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	G
A 7-30S	22 mm	39,5 mm	3000 mm	1,50 mm	3,9 kg
A 7-60S	22 mm	39,5 mm	6000 mm	1,50 mm	7,8 kg



Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	t	G
A 7-30E	22 mm	39,5 mm	3000 mm	1,50 mm	3,6 kg
A 7-60E	22 mm	39,5 mm	6000 mm	1,50 mm	7,2 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



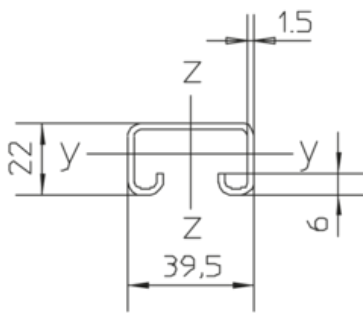

$$\begin{aligned}W_y &= 0.90 \text{ cm}^3 \\W_z &= 1.75 \text{ cm}^3 \\I_y &= 1.10 \text{ cm}^4 \\I_z &= 3.46 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

OPTIONAL ACCESSORIES

SA 1, SAI 21, HS18, AM18, AMF18, ASK 8

