


AM16

Tuerca deslizante, B7

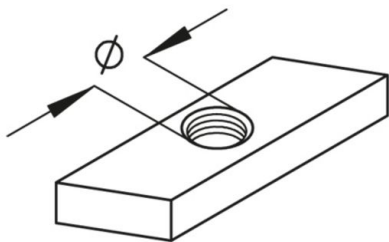

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	Ø	t	G
AM16 M6F	6 mm	5,00 mm	1 kg/100
AM16 M8F	8 mm	5,00 mm	1 kg/100

Acero inoxidable, n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A)

Product	Ø	t	G
AM16 M6E4	6 mm	5,00 mm	1 kg/100

Ø: Diámetro
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



