


ARS 16-KHB

Abrutschsicherung für gelochte Profilschiene KHB 7

Zur Absicherung der Kabelschelle Typ H im Funktionserhalt, siehe AbP

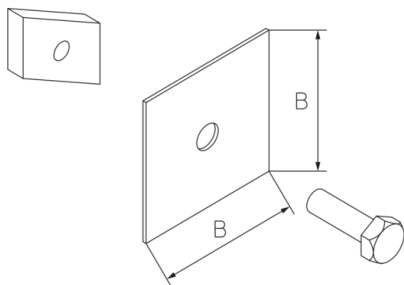

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	G
ARS 16-KHB F	40 mm	0,03 kg
incl.:		
1x AM16 M6F	Ankermutter, B 7	
1x SES 6X12E	Sechskantschraube, DIN 933	
1x RUS 40-L7F	Montageplatte, KHA Profile	

B: Anchura

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

