


## BL 7

Lengüeta de ángulo, KHI

Ángulo de pared para la fijación de los soportes KHI en la pared.

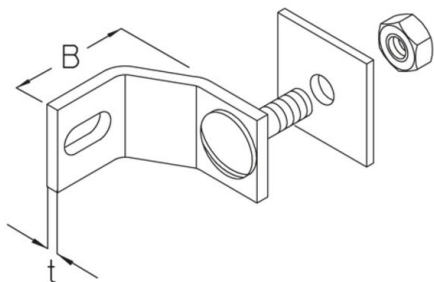

### Zincado plateado ISO 4042

Product	H	B	t	G
BL 7GV	50 mm	65 mm	5,00 mm	0,32 kg
incl.:				
1x FRS 12X30		Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603		
1x SEM 12		Tuerca hexagonal, DIN 934		
1x RUS 50-L13GV		Arandela, KHI		


### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	t	G
BL 7F	50 mm	65 mm	5,00 mm	0,3 kg
incl.:				
1x FRS 12X30F		Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603		
1x SEM 12F		Tuerca hexagonal, DIN 934		
1x RUS 50-L13F		Arandela, KHI		

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**t:** Espesor de material  
**G:** Peso



## DETAILS / APPLICATIONS

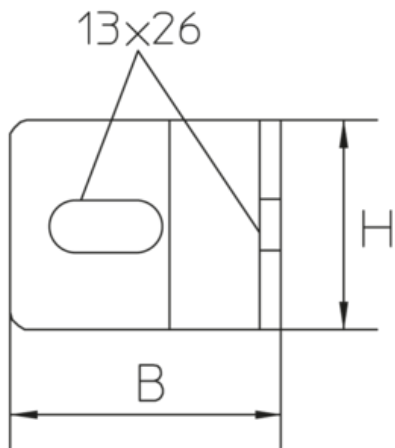

## OPTIONAL ACCESSORIES

SD

