


## KHA 4

Teleraíl 48x26 mm, perforado

Teleraíl 48x26x2,50 mm, con perforaciones continuas de 13x26, ranuras de 18 mm de ancho



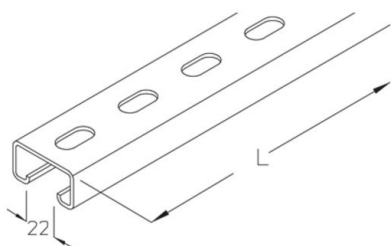


Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	t	G
KHA 4-30F	26 mm	48 mm	3000 mm	2,50 mm	6,8 kg
KHA 4-60F	26 mm	48 mm	6000 mm	2,50 mm	13,6 kg

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**t:** Espesor de material  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS



$$W_y = 1.66 \text{ cm}^3$$

$$W_z = 3.83 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 2.29 \text{ cm}^4$$

$$I_z = 9.18 \text{ cm}^4$$



## OPTIONAL ACCESSORIES

HS22, ASK 4

