


KHB 7

Teleraíl 30x15 mm, perforado

Teleraíl 30x15x1,50 mm, con perforaciones continuas de 9x35, ranuras de 16 mm de ancho

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).

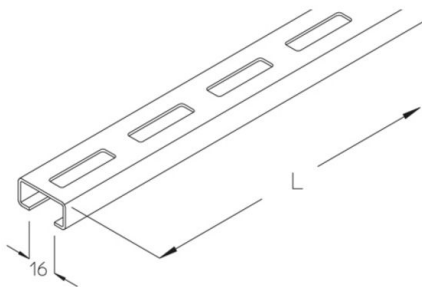

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	G
KHB 7-30S	15 mm	30 mm	3000 mm	1,50 mm	2,1 kg
KHB 7-60S	15 mm	30 mm	6000 mm	1,50 mm	4,2 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	t	G
KHB 7-30F	15 mm	30 mm	3000 mm	1,50 mm	2,3 kg
KHB 7-60F	15 mm	30 mm	6000 mm	1,50 mm	4,6 kg

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)



Product	H	B	L	t	G
KHB 7-20E	15 mm	30 mm	2000 mm	1,50 mm	1,34 kg
KHB 7-30E	15 mm	30 mm	3000 mm	1,50 mm	2,2 kg
KHB 7-60E	15 mm	30 mm	6000 mm	1,50 mm	4,4 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud



t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

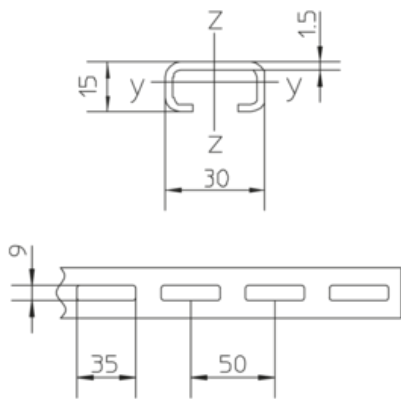

$$\begin{aligned}W_y &= 0.30 \text{ cm}^3 \\W_z &= 0.83 \text{ cm}^3 \\I_y &= 0.25 \text{ cm}^4 \\I_z &= 1.25 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

OPTIONAL ACCESSORIES

HS16, AM16

