


KLK

Canal con tapa

Conducto pequeño de acero, incluye tapa, fabricado en acero galvanizado según norma DIN EN 10326, para la instalación de cables individuales




Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	D	t	G
KLK 30-03S	30 mm	30 mm	3000 mm	31 mm	1,00 mm	3,79 kg
KLK 30-05S	30 mm	50 mm	3000 mm	51 mm	1,00 mm	4,52 kg
KLK 40-04S	40 mm	40 mm	3000 mm	41 mm	1,00 mm	4,73 kg
KLK 60-06S	60 mm	60 mm	3000 mm	61 mm	1,00 mm	6,66 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
D: Diámetro
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



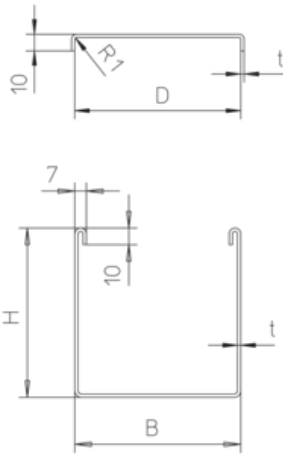

OPTIONAL ACCESSORIES

BKRKK 100, KLKV

