


## KLUS

Set de fijación

El KLUS está compuesto por dos chapas que incluyen accesorios de tornillería para el soporte.

Para el montaje, se debe utilizar un KLR con una bandeja portacables.  
Para el montaje, se debe utilizar un KLU con una bandeja de escalera.

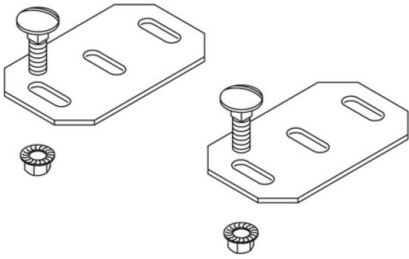

**Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346**

Product	G
KLUS	9,3 kg/100
incl.:	
2x FRSV 6X16	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto
2x SEMS 6	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923


**Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)**

Product	G
KLUS E	8,1 kg/100
incl.:	
2x FRSV 6X16E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto
2x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923

**G: Peso**

## DETAILS / APPLICATIONS



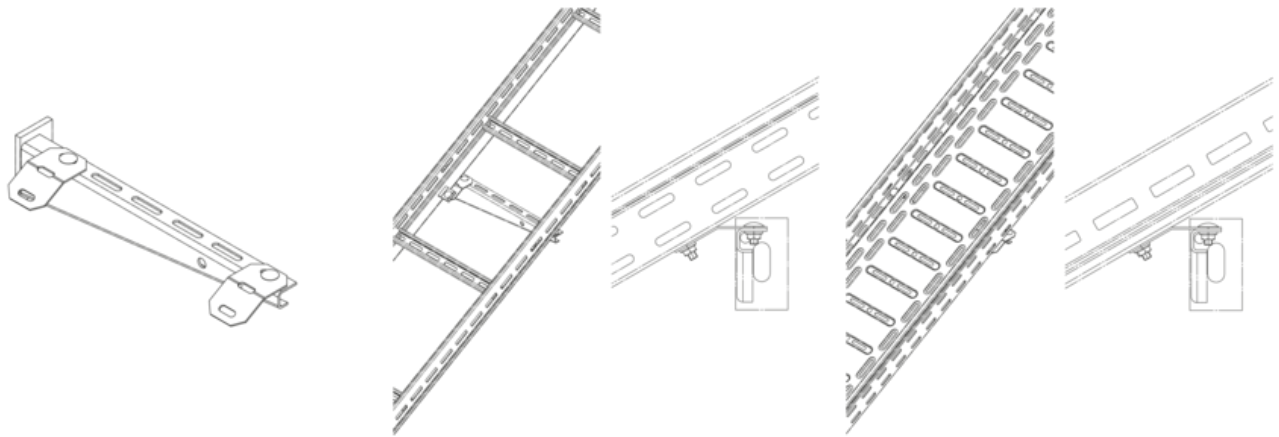

## OPTIONAL ACCESSORIES

FRSV, SEMS, KLR, KLU

