


KTW-R 4-12/2-10

Cubeta portadora de cable, Ø 40-120 mm

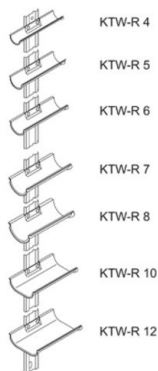

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	B	D
KTW-R 4/2-10	56 mm	40 mm
KTW-R 5/2-10	66 mm	50 mm
KTW-R 6/2-10	76 mm	60 mm
KTW-R 7/2-10	86 mm	70 mm
KTW-R 8/2-10	97 mm	80 mm
KTW-R 12/2-10	138 mm	120 mm

B: Anchura
D: Diámetro

DETAILS / APPLICATIONS



