


MA 60

Suspensión central, interna

Suspensión central interna para bandejas portacables (altura de 60 mm). Para travesaños de hasta 300 mm de ancho.

La suspensión central no es apta para las bandejas de instalación.

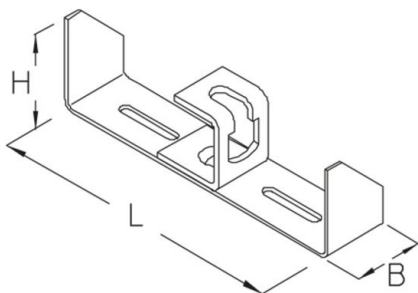


Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	P _{max}	G
MA 60-10S	56 mm	40 mm	90 mm	0,26 kN	0,26 kg
MA 60-20S	56 mm	40 mm	190 mm	0,26 kN	0,36 kg
MA 60-30S	56 mm	40 mm	290 mm	0,26 kN	0,45 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
P_{max}: Carga máx.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



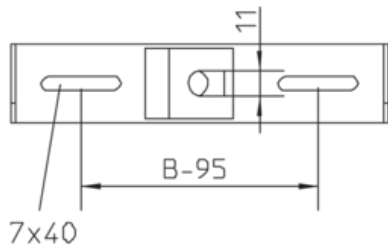

OPTIONAL ACCESSORIES

KLR, GB, SAZ

