


RB45 35

Curva bandeja, Altura=35 mm

Curva de 45 grados, para cambio de dirección horizontal, con uniones integradas

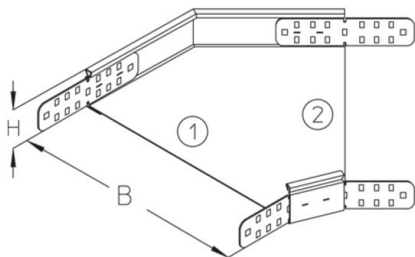

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	G
RB45 35-10S	35 mm	100 mm	0,45 kg
RB45 35-20S	35 mm	200 mm	0,85 kg
RB45 35-30S	35 mm	300 mm	1,07 kg


Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	G
RB45 35-10F	35 mm	100 mm	0,48 kg
RB45 35-20F	35 mm	200 mm	0,77 kg
RB45 35-30F	35 mm	300 mm	1,15 kg

H: Altura
B: Anchura
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



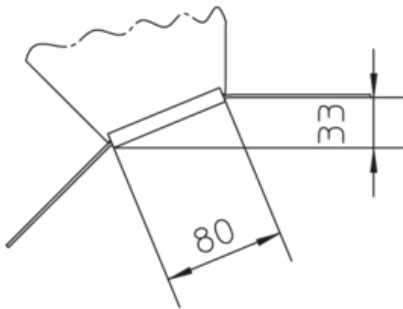

OPTIONAL ACCESSORIES

VB, RTRV 35



clasificación UL

