

## RI 60

Bandeja instalación perforada, altura = 60 mm

Bandeja de instalación con perforaciones grandes laterales y en la base con borde redondeado para la colocación de la tapa a presión, incluye conductividad eléctrica comprobada según DIN EN 61537

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).



### Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
RI 60-05S	60 mm	50 mm	3000 mm	1,00 mm	28 cm <sup>2</sup>	0,04 kN/m	3,6 kg
RI 60-10S	60 mm	100 mm	3000 mm	1,00 mm	58 cm <sup>2</sup>	0,09 kN/m	4,64 kg
RI 60-15S	60 mm	150 mm	3000 mm	1,00 mm	118 cm <sup>2</sup>	0,18 kN/m	5,60 kg
RI 60-20S	60 mm	200 mm	3000 mm	1,00 mm	178 cm <sup>2</sup>	0,27 kN/m	6,20 kg
RI 60-30S	60 mm	300 mm	3000 mm	1,00 mm	238 cm <sup>2</sup>	0,36 kN/m	8,70 kg

### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
RI 60-05F	60 mm	50 mm	3000 mm	1,00 mm	28 cm <sup>2</sup>	0,04 kN/m	3,79 kg
RI 60-10F	60 mm	100 mm	3000 mm	1,00 mm	58 cm <sup>2</sup>	0,09 kN/m	4,85 kg
RI 60-15F	60 mm	150 mm	3000 mm	1,00 mm	118 cm <sup>2</sup>	0,18 kN/m	6,15 kg
RI 60-20F	60 mm	200 mm	3000 mm	1,00 mm	178 cm <sup>2</sup>	0,27 kN/m	6,78 kg
RI 60-30F	60 mm	300 mm	3000 mm	1,00 mm	237 cm <sup>2</sup>	0,36 kN/m	9,25 kg

### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)


Product	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
RI 60-05E	60 mm	50 mm	3000 mm	1,00 mm	28 cm <sup>2</sup>	0,04 kN/m	3,49 kg



Product	H	B	L	t	A	$Q_{SK}$	G
RI 60-10E	60 mm	100 mm	3000 mm	1,00 mm	58 cm <sup>2</sup>	0,09 kN/m	4,51 kg
RI 60-15E	60 mm	150 mm	3000 mm	1,00 mm	118 cm <sup>2</sup>	0,18 kN/m	5,78 kg
RI 60-20E	60 mm	200 mm	3000 mm	1,00 mm	178 cm <sup>2</sup>	0,27 kN/m	6,20 kg
RI 60-30E	60 mm	300 mm	3000 mm	1,00 mm	238 cm <sup>2</sup>	0,36 kN/m	8,70 kg

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**t:** Espesor de material  
**A:** Área de la sección transversal  
 **$Q_{SK}$ :** Carga lineal cable de control  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

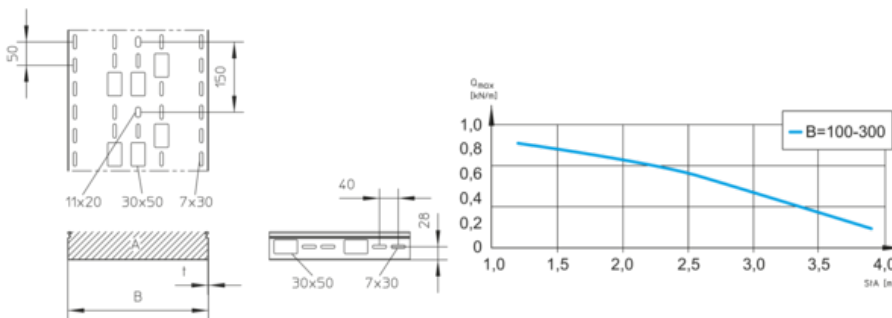

## OPTIONAL ACCESSORIES

RIK 60, RID, RIDR, RIB 60, RBD, RIA 60, RAD, RITR 60, RIV 60, VB, REB, KSR 50, SRI 60, KSB, AHB, RKAB, KLR



¡No pisar!



clasificación UL

