


## RR 35

Reducción bandeja, Altura=35 mm

Reducción bandeja perforada y ciega con uniones integradas

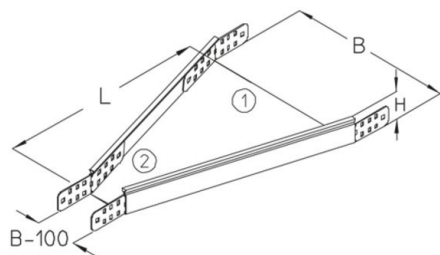

En los pedidos, se ruega indicar la forma constructiva (izquierda, central, derecha) así como la anchura de los lados. La imagen con dimensiones muestra la parte izquierda del diseño.



### Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
RR 35-20S	35 mm	200 mm	500 mm	1,2 kg
incl.: 2x KLR Set de fijación				
RR 35-30S	35 mm	300 mm	500 mm	1,6 kg
incl.: 2x KLR Set de fijación				

### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	G
RR 35-20F	35 mm	200 mm	500 mm	1,3 kg
incl.: 2x KLR E Set de fijación				
RR 35-30F	35 mm	300 mm	500 mm	1,8 kg
incl.: 2x KLR E Set de fijación				

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**G:** Peso



## OPTIONAL ACCESSORIES

VB, RRD, RRDR, RTRV 35



clasificación UL

