


UBP VR

Tapa ciega para apertura de montaje

Tapa de acero para instalar en suelos técnicos o en aperturas dejadas por una unidad de encofrado. (Diámetro: 307 mm x 261x261 mm) Con perno roscado a presión para evitar el deslizamiento.

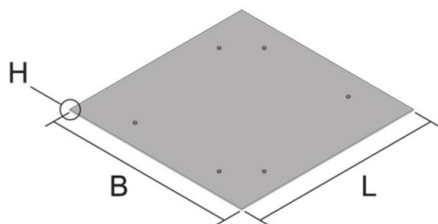

Material	Chapa de acero
----------	----------------

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	P _{max}	G
UBP-VR 2S	8 mm	330 mm	330 mm	2,00 mm	0,75 kN	1,71 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
P_{max}: Carga máx.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



