


UEBSBMD 185V

Tapa de montaje pretroquelada para una unidad portamecanismos rectangular.

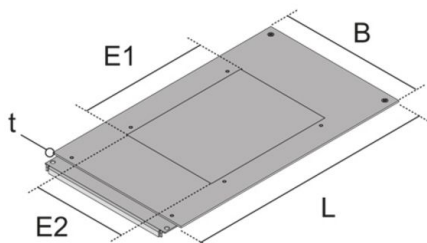

Tapa de montaje fabricada en acero galvanizado en caliente-senzimir, pretroquelada para unidad portamecanismos rectangular. Para ser utilizado en sustitución de una tapa ciega doble en una unidad portamecanismos. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	L	E1	E2	t	Cubeta de mecanismos	G
UEBSBMD-185V 30S incl.:	300 mm	500 mm	261 mm	186 mm	3,00 mm	2	4,03 kg
UEBSBMD-185V 40S incl.:	400 mm	500 mm	261 mm	186 mm	3,00 mm	2	5,32 kg

B: Anchura

L: Longitud

E1: Dimensión de montaje

E2: Dimensión de montaje

t: Espesor de material

Cubeta de mecanismos: Cantidad máx. de cubetas portamecanismos

G: Peso

