


## UEBSD

Tapa ciega

Tapa ciega en acero sendzimir-galvanizado en caliente para canal a ras de pavimento, incluye junta soporte de tapa.

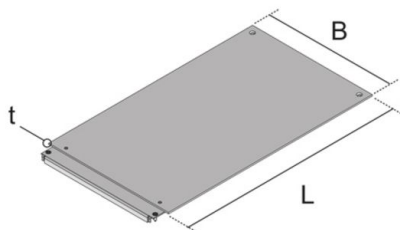

Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

**Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346**

Product	B	L	t	G
UEBSD 20S	200 mm	500 mm	3,00 mm	2,48 kg
incl.:				
1x UEBSQT 20S		Travesaño transversal		
UEBSD 30S	300 mm	500 mm	3,00 mm	3,76 kg
incl.:				
1x UEBSQT 30S		Travesaño transversal		
UEBSD 40S	400 mm	500 mm	3,00 mm	5,05 kg
incl.:				
1x UEBSQT 40S		Travesaño transversal		
UEBSD 50S	500 mm	500 mm	3,00 mm	6,40 kg
incl.:				
2x UEBSQT 50S		Travesaño transversal		

**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**t:** Espesor de material  
**G:** Peso



