


UEBSMD 185V

Tapa de montaje, cuadrada

Tapa de montaje en acero sendzimir-galvanizado en caliente con mecanizado rectangular. Utilizable como sustituto de la tapa ciega, admite una unidad portamecanismos rectangular. Preparada para soportar las cargas habituales de una oficina.

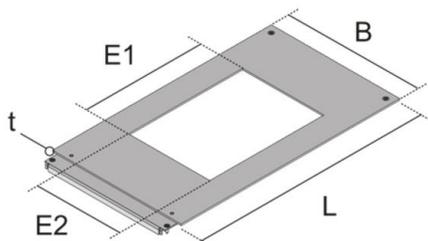

Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	L	E1	E2	t	Cubeta de mecanismos	G
UEBSMD-185V 30S	300 mm	500 mm	261 mm	186 mm	3,00 mm	2	2,63 kg
incl.:							
UEBSMD-185V 40S	400 mm	500 mm	261 mm	186 mm	3,00 mm	2	3,92 kg
incl.:							

B: Anchura

L: Longitud

E1: Dimensión de montaje

E2: Dimensión de montaje

t: Espesor de material

Cubeta de mecanismos: Cantidad máx. de cubetas portamecanismos

G: Peso

