


UEBSQT S

Travesaño transversal

Travesaño transversal fabricado en acero sendzimir-galvanizado en caliente para canal a ras de pavimento, utilizable como junta soporte de tapa.

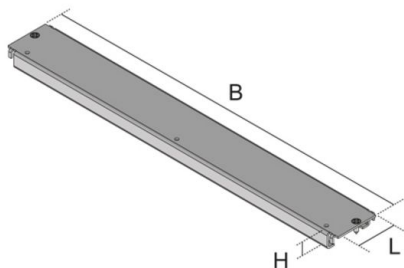

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
UEBSQT 40S	20 mm	400 mm	61 mm	0,42 kg
incl.:				
UEBSQT 50S	20 mm	500 mm	61 mm	0,59 kg
incl.:				

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

