


## VM

### Manguito de unión Resistente al fuego, norma de soportes

El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

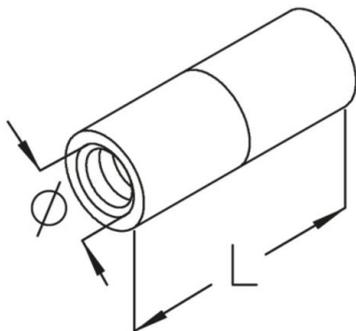

#### Zincado plateado ISO 4042

Product	L	Ø	G
VM M8	30 mm	8 mm	1,1 kg/100
VM M10	30 mm	10 mm	1,4 kg/100
VM M12	30 mm	12 mm	1,7 kg/100

L: Longitud  
 Ø: Diámetro  
 G: Peso

