


WPRA 150

Derivación bandeja perforada autoportante, Altura=150 mm

Derivación en T bandeja perforada autoportante con uniones integradas

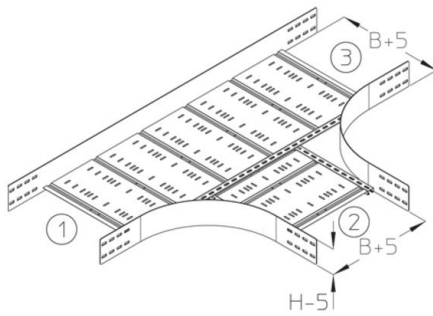

Las piezas preformadas han de estar apoyadas en todos los lados. Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).



Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	G
WPRA 150-20F	150 mm	200 mm	20,11 kg
incl.: 12x KLS 10X20F		Set de fijación	
WPRA 150-30F	150 mm	300 mm	22,2 kg
incl.: 12x KLS 10X20F		Set de fijación	
WPRA 150-40F	150 mm	400 mm	24,43 kg
incl.: 12x KLS 10X20F		Set de fijación	
WPRA 150-50F	150 mm	500 mm	26,86 kg
incl.: 12x KLS 10X20F		Set de fijación	
WPRA 150-60F	150 mm	600 mm	29,45 kg
incl.: 12x KLS 10X20F		Set de fijación	

H: Altura
B: Anchura
G: Peso



OPTIONAL ACCESSORIES

WPAD, WPTRV 150



clasificación UL

